




LA CHALEUR RENOUVELABLE

**PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE
ACCUSOL INOX SANS ÉCHANGEUR
MURAUX 100-150-200 L
AU SOL 250-300 L**


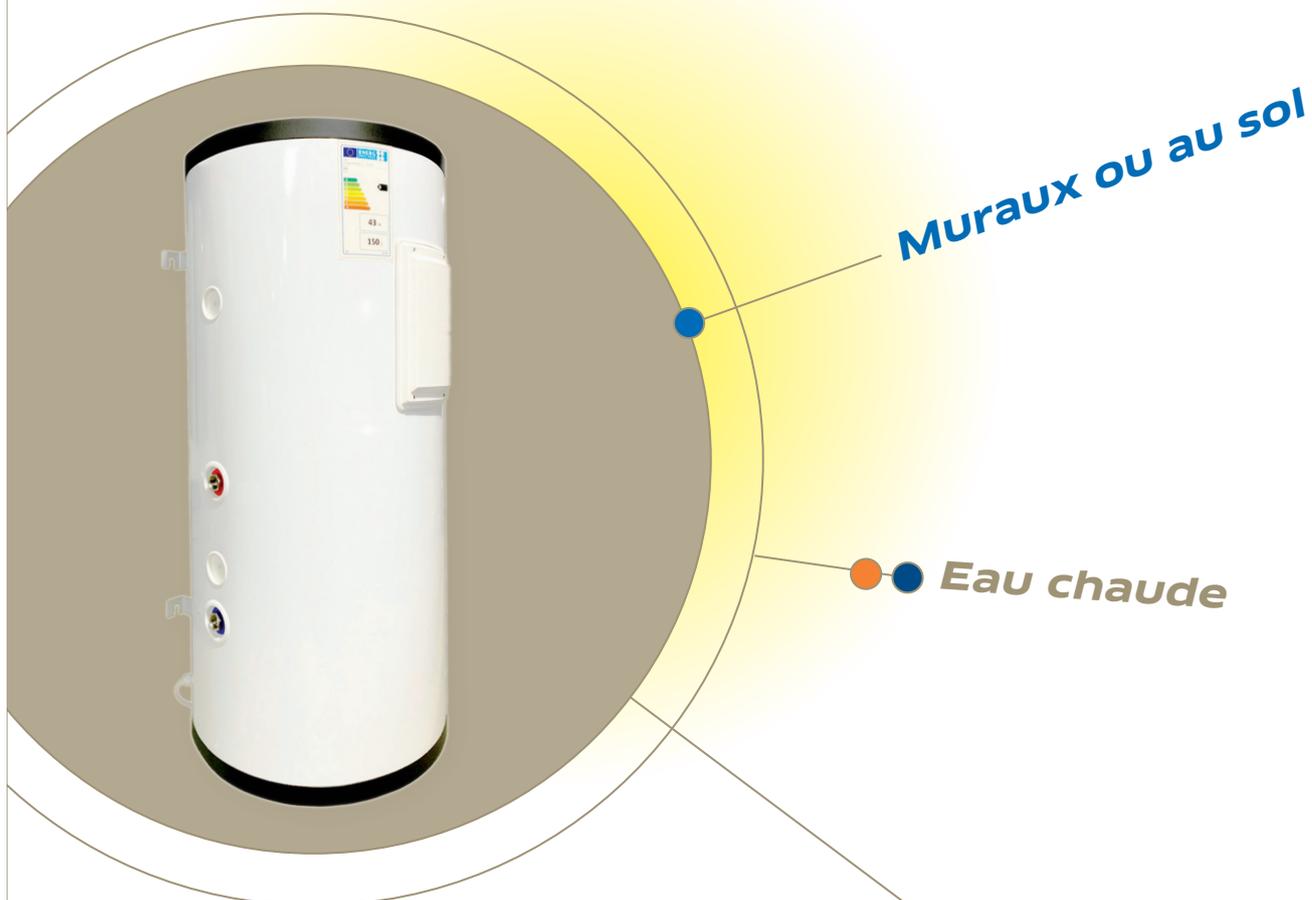


- **Ballon d'eau chaude individuel inox sans échangeur muraux ou au sol option appoint électrique 1500 W**
- **Anode intégrée**
- **Jaquette métallique alu zinc**
- **Cuve inox 316 L**
- **Piquages droite ou gauche**



PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUSOL INOX SANS ÉCHANGEUR MURAUX OU AU SOL

CUVES VERTICALES SANS ÉCHANGEUR 100-150-200-250-300 L

GAMME MURALE 100-150-200 L

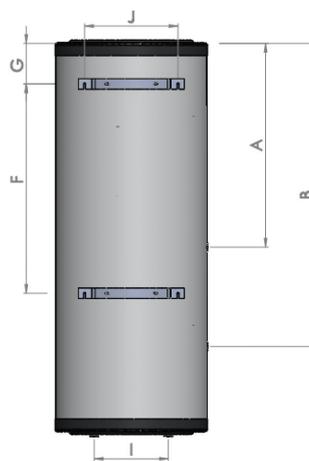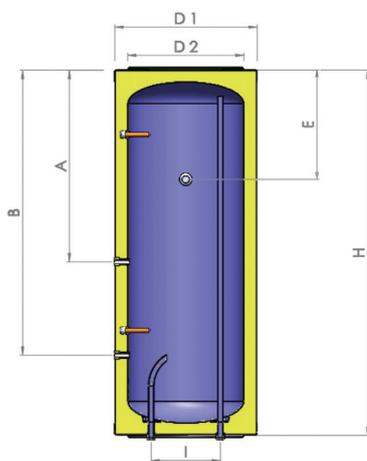

GAMME AU SOL 250-300 L

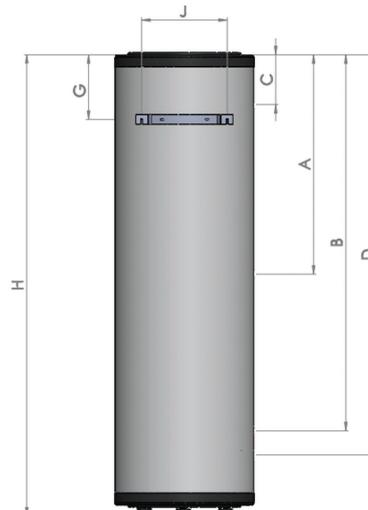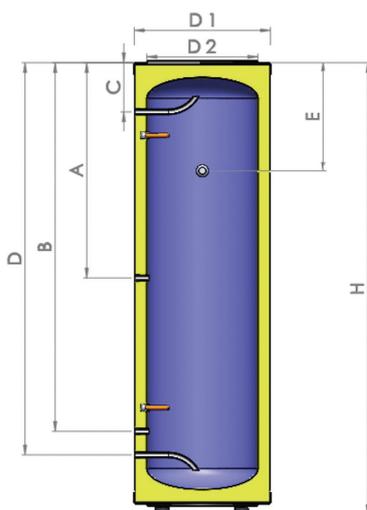

Item		100 litres	150 litres	200 litres	250 litres	300 litres
A	Sortie capteurs solaires - 3/4	220 mm	560 mm	817 mm	665 mm	920 mm
B	Entrée capteurs solaires - 3/4	420 mm	820 mm	1197 mm	1315 mm	1570 mm
C	Sortie sanitaire eau chaude - 3/4				200 mm	200 mm
D	Entrée sanitaire eau froide - 3/4				1415 mm	1670 mm
D1	Diamètre extérieur de cuve	540 mm	540 mm	540 mm	570 mm	570 mm
D2	Diamètre intérieur de cuve	440 mm	440 mm	440 mm	470 mm	470 mm
E	Position résistance 1' 1/4"	270 mm	390 mm	493 mm	533 mm	450 mm
F	Entre axe attaches murale	500 mm	800 mm	800 mm		
G	Distance du haut de la cuve	155 mm	155 mm	155 mm	250 mm	250 mm
H	Longueur des cuves (muraux)	810 mm	1170 mm	1480 mm		
	Isolation sans CFC	50 mm				
H	Longueur des cuves avec piètements (au sol)				1625 mm	1880mm
I	Entre axe piquages sanitaires - 3/4	160 mm	160 mm	160 mm		
J	Entre axe de perçage support	350 +/- 2 mm				
	Nombre de piquage	8	8	12	14	14